



BORNIT® - Spárová páska FB (BORNIT®-Fugenband FB)



Vysoce flexibilní polymerová živičná těsnící páska pro spolehlivá napojení při opravách, údržbě a nových stavbách asfaltových silnic

Její výhody jsou:

- trvale flexibilní vytváření pracovních spojů
- spolehlivé spojení paralelních jízdnic pruhů a bočních napojení
- spolehlivě vytvoří spojení s obrubníky nebo odtokovými kanály
- napojení na víka kanálů, šoupátkových a hydrantových poklopů, silniční vtoky

**Stavební materiály
pro silnice**






BORNIT® - Spárová páska FB (BORNIT®-Fugenband FB)





Oříznutá hrana se natře základem BORNIT®-Bitugrund nebo BORNIT®-Haftgrund. Základní nátěr musí být před dalším zpracováním zcela vyschlý.

TIP: s novým BORNIT®-Bitugrund Fix sprejem dosáhnete rychlý a perfektní základní nátěr. (Obrázek 1 a 1.1).

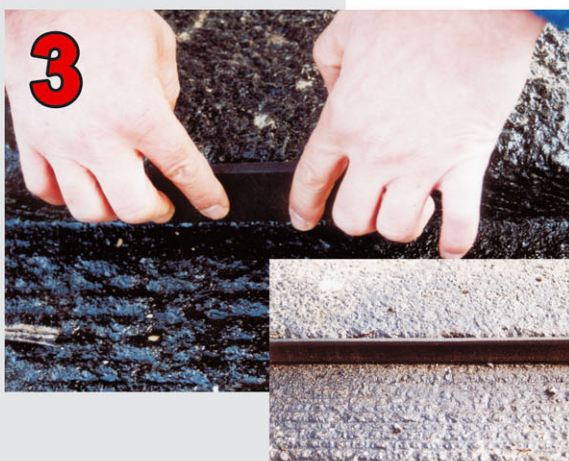

Poté se spárová páska oddělí od silikonového papíru a rozvine. Je-li to nutné, přistříhnete ji na potřebnou délku (Obrázek 2).

Spárová páska se pomocí propanového hořáku přitaví na hranu asfaltu resp. betonu s přesahem cca. 5 mm nad povrch (Obrázek 3). Při pokládání horké asfaltové směsi bude živičná páska teplotou této směsi zcela protavena a vytvoří se tak trvale flexibilní spojení (Obrázek 4).

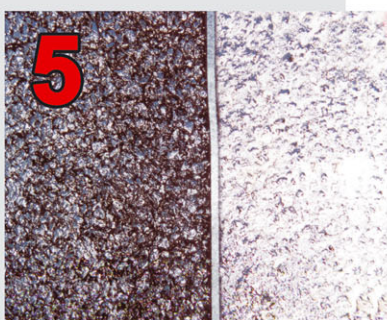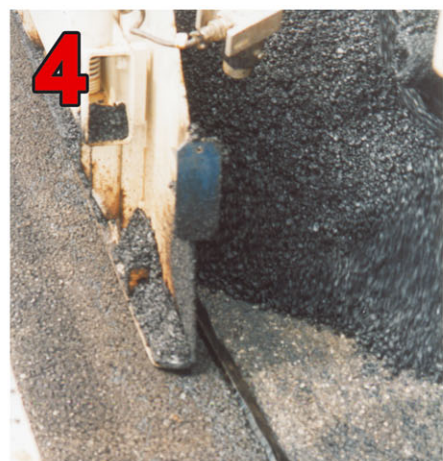

BORNIT®-Spárová páska je perfektně zatavena na boční hranu i horkým asfaltem (Obrázek 5).

Při válcování bude přesahující spárová páska zaválcována do položené asfaltové vrstvy. Vzniká typický tvar T (Obrázek 6).



Standardní rozměry:

25 x 08 mm	
30 x 08 mm	30 x 10 mm
35 x 08 mm	35 x 10 mm
40 x 08 mm	40 x 10 mm
	45 x 10 mm
	50 x 10 mm

další velikosti na poptávku

Kontakt pro Českou republiku:

Bitrak
s.r.o. Chomutov
Školní 5336, 430 01 Chomutov,
tel: 474 686534,
e-mail: bitrak@bitrak.cz.
Internet: www.bitrak.cz

Adresa / Razítko

Přejeme si:

- zpětné volání
- informace poštou
- návštěvu pracovníka servisu

Doporučená tloušťka pásky:

Asfalt proti betonu: 10 mm
Asfalt proti asfaltu: 8 mm



BORNIT® - Silná značka pro stavby.