



**BORNIT® -  
Spároflex**  
(BORNIT®-Nahtflex)



**vysoce flexibilní, tixotropní (stálá), živičná hmota bez rozpouštědel pro výrobu trvalých spojů a napojení při stavbě silnic**

## **Její výhody jsou:**

- zpracování za studena, stálá bez plnidel, bez sklouzávání na bocích spár
- vratná pružnost a překlenování trhlin díky vysokému obsahu polymerů
- Odolná proti mrazu a aplikovatelná do -5°C
- patentovaná, ekologická receptura pro vysoce kvalitní spojení v oblasti pracovních spár

# Stavební materiály pro silnice



**BORNIT® - Silná značka pro stavby.**




# BORNIT® - Spároflex (BORNIT®-Nahtflex)



BORNIT®-Spároflex se používá pro vytváření trvalých švových spojení při pokládkách asfaltových směsí (válcovaného asfaltu). Vysoce flexibilní hmota s obsahem živice se používá především při pokládkách „horký na studený“ u středových pracovních spár, denních napojení a opravách asfaltu.

Nanášením lze vytvářet vrstvy až 4 mm, takže lze zajistit kvalitní napojení asfaltových směsí i s nepravidelnými povrchy jako např. nerovnosti frézovaných hran nebo vestavěných dílů z betonu, obrubníky apod.

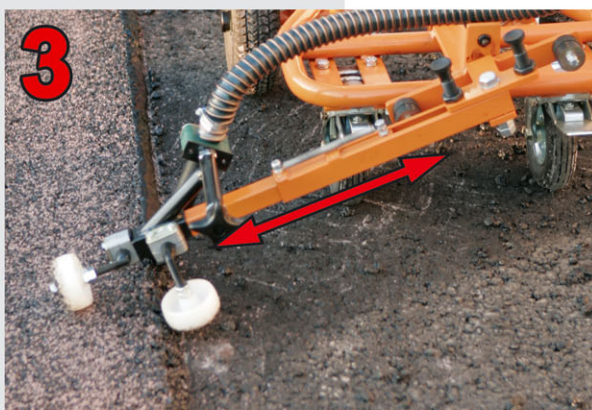

BORNIT®-Spároflex se nanáší na bok spáry po nástřihu podkladu přilnavým lepidlem nebo živičnou emulzí bezprostředně před pokládkou horké asfaltové směsi.

BORNIT®-Spároflex lze nanášet tlakovou tryskou, špachtlí, zednickou lžící nebo pro toto speciálně vyvinutým **BORNITtools** „Flexomat“.

Motorem poháněný přepravní systém pracovního stroje se jednoduše nasadí na otevřenou nádobu Spároflexu (viz Obrázek 1).

Upínacím mechanismem se přepravní systém připevní k nádobě a rameno s nanášecí tryskou (Obrázek 2) se nastaví k boku spáry.

Odpružený nosič trysky „Flexomatu“ vyrovnává nepravidelnosti boku spáry (Obrázek 3). Materiál je nanášen „na puntík přesně“ a ve tvaru pásu v síle 3 - 4 mm na bok (Obrázek 4). Nanášené množství materiálu se reguluje rychlostí posuvu „Flexomatu“, nastavením ventilu a event. i rychlostí otáček hnacího agregátu.

Pokládku horké asfaltové směsi lze provést bezprostředně po nanesení BORNIT®-Spároflexu (Obrázek 5).

BORNIT®-Spároflex vytváří trvale flexibilní napojení mezi starou a novou asfaltovou vrstvou.

Kontakt pro Českou republiku:

**Bitrak**  
s.r.o. Chomutov  
Školní 5336, 430 01 Chomutov,  
tel: 474 686534,  
e-mail: bitrak@bitrak.cz.  
Internet: www.bitrak.cz

Adresa / Razítko

Kontaktní osoba / Číslo provolby

Přejeme si:

- zpětné volání
- informace poštou
- návštěvu pracovníka servisu



**BORNIT® - Silná značka pro stavby.**